

Lemari arsip Profile NT menyediakan kapasitas penyimpanan yang efisien dan melindungi dokumen-dokumen Anda dari bahaya kebakaran.



# Profile NT 60 & 120

FIRE RESISTANT DOCUMENT-PROTECTION

## Keunggulan

- Lemari arsip yang berkualitas tinggi untuk penyimpanan dokumen penting secara profesional.
- Telah diuji dan mendapatkan sertifikasi dari badan lisensi yang telah dikenal dan diakui secara luas di Eropa, NT Fire 017, untuk 1 jam dan 2 jam perlindungan kebakaran.
- Kapasitas penyimpanan maksimum lemari 31" tersedia dalam 2, 3 atau 4 laci, dan lemari 22" tersedia dalam 2 atau 4 laci.
- Dilapisi cat dengan warna abu-abu muda, dengan sistem elektrostatis *powder-coating* dengan sentuhan *glossy*, menyatu dengan lingkungan kantor. Dapat dengan mudah ditempatkan pada ruangan kantor yang berukuran kecil. Lemari arsip 22" dengan 2 laci dapat diletakkan dibawah meja tulis.
- Tinggi bagian dalam lemari arsip 291 mm dapat memenuhi kebutuhan semua jenis ukuran file yang ada dipasaran.
- Berat yang lebih ringan dibandingkan dengan lemari arsip lainnya yang ada di pasaran, memudahkan pemindahan dan pemasangan.
- Lapisan baja di setiap bagian dalam laci untuk melindungi isi setiap laci dari debu.
- Persekat baja antara masing-masing laci untuk menghindari orang yang tidak berkepentingan mengakses laci lain melalui laci yang terbuka.
- Rel baja bermutu tinggi di setiap laci untuk memastikan pengoperasian yang lancar dan mudah dibuka.
- Setiap laci dilengkapi kunci dengan standard keamanan yang tinggi.
- Setiap penarik laci dilengkapi dengan tempat untuk pemberian label yang memudahkan identifikasi dokumen yang disimpan.
- Profile NT 60 & 120 diproduksi sesuai dengan ISO 9001 (sistem manajemen mutu) dan ISO 14001 (sistem manajemen lingkungan).



**Chubbsafes**  
Trusted the world over.

DOCUMENT  
PROTECTION

## Spesifikasi Produk

| Model        | Bagian Luar |       |       | Bagian Dalam |       |       | Berat (Kg) |        | Isi (L) |
|--------------|-------------|-------|-------|--------------|-------|-------|------------|--------|---------|
|              | Tinggi      | Lebar | Dalam | Tinggi       | Lebar | Dalam | NT 60      | NT 120 |         |
| 22" - 2 Laci | 734         | 464   | 571   | 291          | 307   | 414   | 102        |        | 74      |
| 22" - 4 Laci | 1408        | 464   | 571   | 291          | 307   | 414   | 174        |        | 147     |
| 31" - 2 Laci | 734         | 544   | 776   | 291          | 387   | 619   | 139        | 172    | 139     |
| 31" - 3 Laci | 1071        | 544   | 776   | 291          | 387   | 619   | 185        | 229    | 208     |
| 31" - 4 Laci | 1408        | 544   | 776   | 291          | 387   | 619   | 230        | 287    | 278     |

### Pilihan Kunci



Kunci kombinasi




Anak kunci

Profile NT 60 & 120 telah dilengkapi dengan kunci berstandar keamanan yang tinggi. Lemari arsip dapat dilengkapi dengan kunci master, sebagai kunci tunggal, atau sebagai kunci rangkap dengan kunci kombinasi mekanis. Sebagai tambahan, masing-masing laci dapat dilengkapi dengan anak kunci. Bila diperlukan, dapat dibuatkan satu buah kunci yang dapat mengoperasikan lebih dari satu lemari arsip dengan kunci yang sama.

### Kelengkapan Bagian Dalam

Setiap laci dari lemari arsip 31" dilengkapi dengan pelat geser sebagai fitur standard, yang dapat dipasang untuk disesuaikan dengan file berukuran A4.

Lemari 31" dapat disesuaikan untuk pemasangan 3 divider di setiap laci untuk menambah kapasitas penyimpanan, dan setiap laci mempunyai slot di dasar laci untuk pemasangan penyekat secara fleksibel.

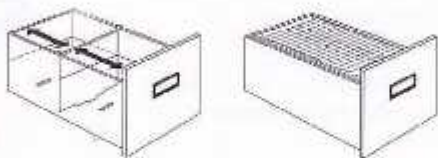

### Uji Coba terhadap Bahaya Api

Profile NT 60 & 120 telah diuji secara ketat dalam melindungi semua dokumen dari bahaya api. Dibandingkan dengan lemari arsip yang ada di pasaran Profile NT telah diuji dan mendapatkan sertifikasi dari badan lisensi yang telah dikenal dan diakui secara luas di Eropa, NT Fire 017, dikelas api 60, ini berarti lemari arsip memiliki ketahanan dari api selama 1 jam. (Profile NT 60) & 2 jam (Profile NT 120).

#### Tahap 1



Lemari ditempatkan didalam tungku api dan dipanaskan hingga temperatur 1090 °C selama 60 atau 120 menit untuk mensimulasikan kebakaran.

#### Tahap 2



Lemari dikeluarkan dari tungku setelah 60 atau 120 menit dan didinginkan dengan air. Saat lemari tersebut dibuka, suhu maksimum didalam lemari tersebut tidak boleh melebihi 150 °C.

### PT. ADARA FORTUNA INDONESIA

Jl. Sirojul Munir No 120 - Jatiasih - Bekasi - Jawa Barat - Indonesia

Telephone: (021) 2298 8787

Website: [www.adara.co.id](http://www.adara.co.id)

Email: [info@adara.co.id](mailto:info@adara.co.id)

# Chubbsafes

Trusted the world over.